


Инструкция по настройке контроллера автополива Corus Takto при первом запуске

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть:


- Доступ к интернету;
 - Учетная запись Яндекс;
 - Мобильное устройство с Wi-Fi.
-

1. Авторизация в личном кабинете

1. **Откройте браузер** (Chrome, Safari, Opera и др.) и перейдите по адресу:
→ <https://п.такто.рф>

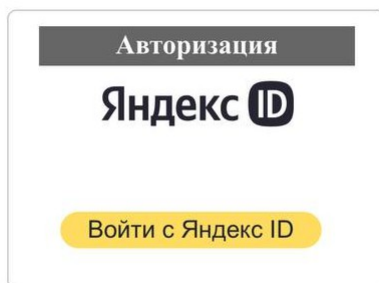


2. Нажмите «**Войти с Яндекс ID**».
 - Если у вас нет аккаунта Яндекс, зарегистрируйте его.
 - Если аккаунт есть, авторизуйтесь.
3. После входа сохраните **ваш персональный ID пользователя** (он отображается в профиле).
! Важно! Этот ID нужен для привязки контроллера.

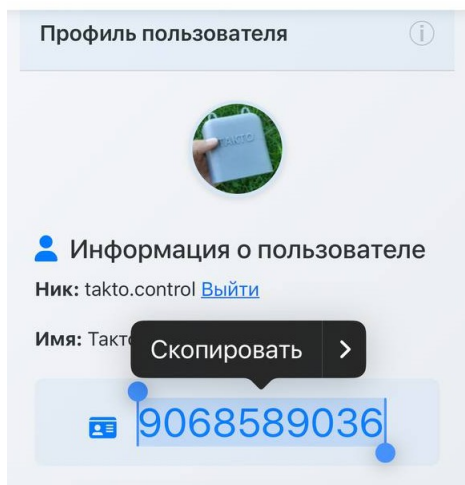


2. Подключение контроллера

4. **Включите контроллер** в розетку 220 В.
 - Светодиод загорится **синим** или **красным** (если часы не настроены).
5. **Подключите телефон к Wi-Fi контроллера:**
 - Откройте настройки Wi-Fi.

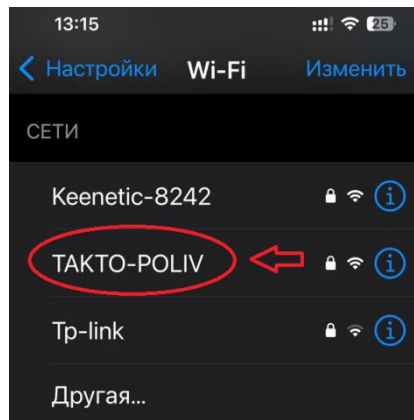

- Выберите сеть: **ТАКТО-POLIV**.
- Пароль: **taktoadmin** (по умолчанию).
- Если телефон предупреждает об отсутствии интернета, выберите «**Продолжить**».

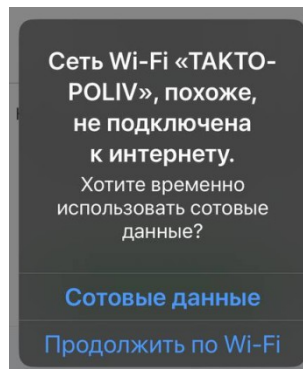


3. Настройка контроллера через веб-интерфейс

6. **Откройте браузер** и введите:
 - <http://192.168.4.1>(Или отсканируйте QR-код, если эта инструкция на бумажном носителе).



У вас откроется вот такая страница:

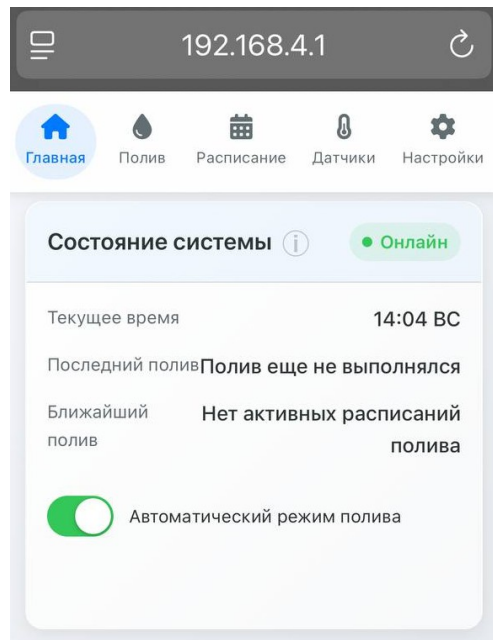


7. Синхронизируйте время:

- Перейдите в «Настройки» → «Настройка часов».
- Нажмите «Синхронизировать часы».
- Светодиод должен смениться на **синий**.


8. Привяжите контроллер к вашему ID:

- Перейдите в «Настройки» → «Профиль».
- Введите **сохраненный ID пользователя**.
- Задайте **название устройства** (например, "Дача_Грядки").

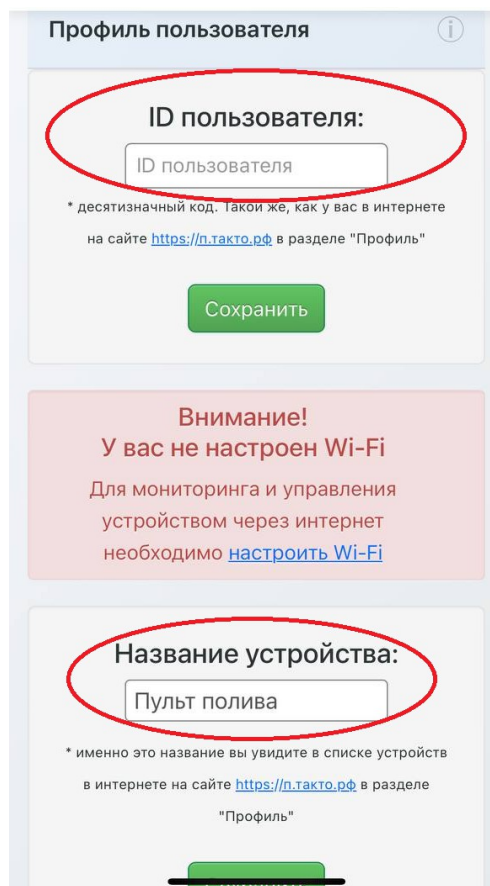

9. Настройте Wi-Fi контроллера:


- В разделе «**Настройки**» → «**Настройки Wi-Fi**» нажмите «**Получить список сетей**».

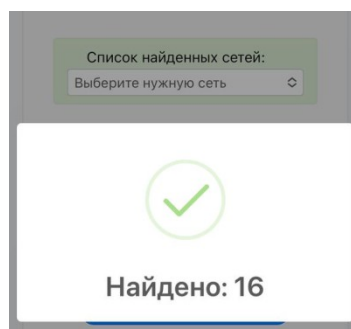

- Выберите вашу домашнюю сеть Wi-Fi и введите пароль.
- Нажмите «**Сохранить**».

10. Завершите настройку:

- Вернитесь в «**Профиль**» и нажмите «**Завершить текущий сеанс связи**».

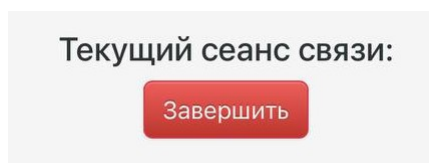

- Если настройки верны, светодиод станет **зелёным**.

✓ **Готово!** Теперь контроллер доступен для управления через интернет.

Возможные проблемы и решения

! Сообщение «Устройство Офлайн»:

- Обновите страницу или заново откройте <http://192.168.4.1>.
- Убедитесь, что телефон не перешел в спящий режим во время настройки.

! Если соединение не устанавливается (светодиод по-прежнему синий):

- Проверьте правильность пароля Wi-Fi.
- Перезагрузите контроллер и повторите шаги.

Техподдержка:

Если возникли сложности, обратитесь в службу поддержки через сайт.