

Установка и монтаж пульта полива «Corus Takto»


Переверните корпус устройства дном вверх.



Разместите петли по углам корпуса и зафиксируйте шурупом.
(они входят в комплект)



После установки на стену, откройте крышку корпуса и открутите шурупы пластины, на которой установлена плата пульта полива.

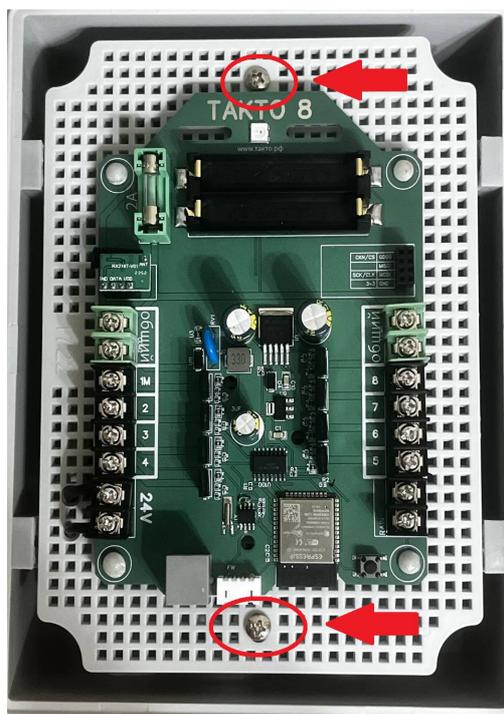

Отложите панель с платой в сторону (или аккуратно поставьте сверху корпуса пульта полива)



Открутите колпачок сальника. Протяните провода во внутрь корпуса пульта полива для дальнейшего монтажа.




Подключите провода от поливных клапанов в клеммы, как показано на рисунке ниже.

Примечание: Если в вашей системе полива предусмотрено реле давления воды (мастер клапан), то подключите его к выходу 1 (1M).


Установите панель с платой обратно на своё место в корпусе пульта полива, при этом аккуратно равномерно распределите провода от клапанов по периметру панели с платой.

Зафиксируйте панель шурупами.

Установите батарейки типа ААА в специальном отсеке, соблюдая полярность.

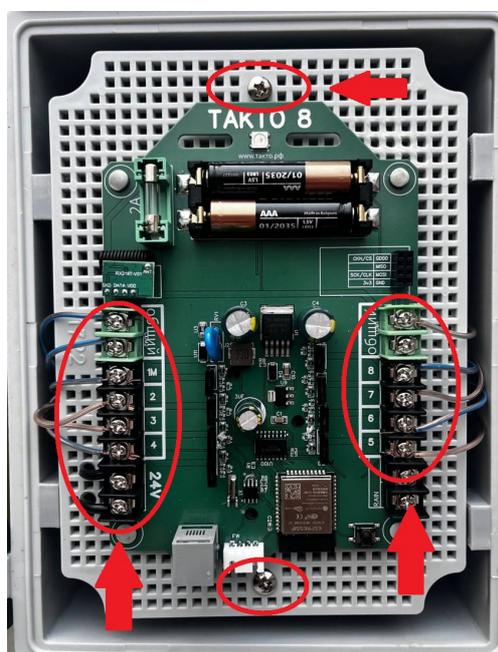

Два провода, которые изначально выходят из корпуса пульта полива необходимо подключить к вилке для дальнейшей эксплуатации с розеткой напряжением 220 вольт АС.

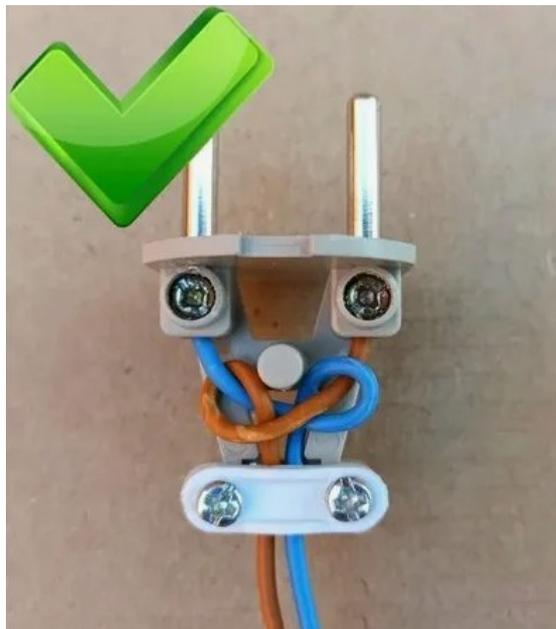

Поздравляем! Пульт полива «Corus Takto» успешно установлен.

Примечание:

- Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик
- Степень защиты оболочки: IP66

Устройство устойчиво к воздействию внешней среды и может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, на открытом воздухе и в промышленных помещениях. Однако не предназначено для длительного погружения в воду.